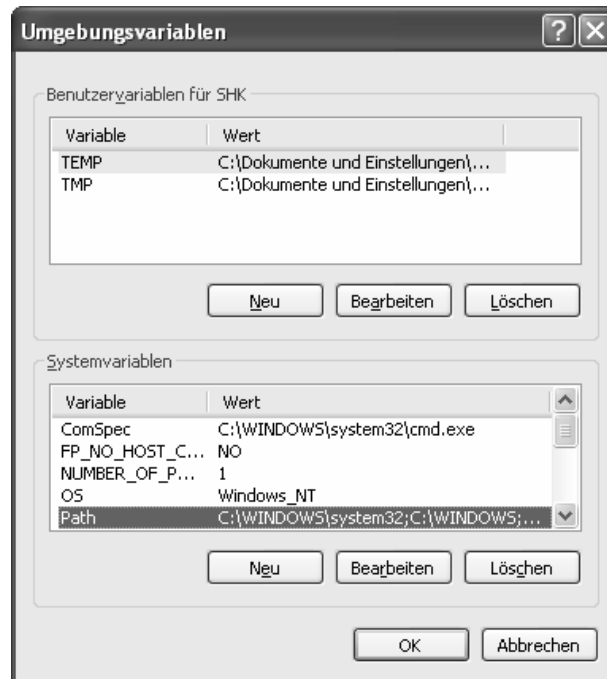


Wenn neben der standardmäßigen Anwendung GeoMedia auch als Entwicklungsumgebung genutzt werden soll oder wenn Zusatzbefehle, die mit der Entwicklungsumgebung programmiert wurden, eingebunden werden sollen, muss das Verzeichnis, in dem GeoMedia installiert wurde, in die PATH-Variable aufgenommen werden. Die Definition der PATH-Variablen findet man in der Systemsteuerung unter den Systemeigenschaften. Dort befindet sich der Zugang zu den Umgebungsvariablen.



**Abbildung:** Setzen der PATH-Variablen

Die dort vorhandenen Werte werden beibehalten und um den Pfad ergänzt, der auf das Programmverzeichnis von GeoMedia verweist, beispielsweise:

*C:\Programme\GeoMedia Professional\Program.*

Überprüfen kann man die Eingabe in der MS-DOS-Eingabeaufforderung. Dort gibt man den Befehl Path ein, wonach die gesetzten PATH-Variablen erscheinen.